

# ARTCOOL Stylist


## Smart Inverter



Produit design et innovant, unique en son genre, le nouvel ARTCOOL Stylist réunit les fonctionnalités d'un climatiseur et d'un éclairage d'ambiance, grâce au panneau lumineux LED.

### Un Design unique

Son look minimaliste et sophistiqué ainsi que sa façade ultra fine de 12 cm s'intègrent parfaitement dans tous les environnements.

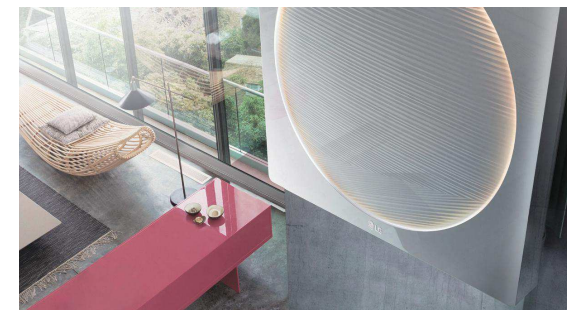

### Confort optimal

Le flux d'air tri-directionnel garantit une distribution uniforme. Le réglage de la direction du flux d'air via la télécommande est également disponible pour encore plus de confort.



### Éclairage d'ambiance

Équipé d'un panneau lumineux LED dont les couleurs sont personnalisables via la télécommande, le Artcool Stylist apporte bien être et esthétique dans l'environnement de l'utilisateur.



# ARTCOOL STYLIST



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE  
(Réf : AKB73996601)

Design esthétique	Flux 3 directions	Jet Cool	Chauffage rapide	Filtre Dual Protection	Auto-nettoyant
Niveau sonore 19 dB	Mode silence 3 dB	Installation facile et rapide	<b>En option</b>		
		Wi-Fi Connecté			

UNITÉ				9k	12k
Unité intérieure				G09WL.NS3	G12WL.NS3
Puissance restituée	Froid	Min./Nom./Max	W	1300 / 2500 / 3500	1300 / 3500 / 4000
	Chaud +7°C	Min./Nom./Max	W	1300 / 3000 / 4200	1300 / 3500 / 5000
Puissance absorbée	Froid	Nom.	W	3200	3700
	Chaud +7°C	Nom.	W	690	1090
EER	Froid	Nom.	W/W	830	970
	Chaud +7°C	Nom.	W/W	3,61	3,21
S.T.E.E.R	Froid	Nom.	W/W	5,7	5,6
	Chaud +7°C	Nom.	W/W	2,5	2,5
P.design.F	Froid	Nom.	kW	3,61	3,61
	Chaud +7°C	Nom.	kW	3,8	3,8
COP	Froid	Nom.	W/W	2,7	3,3
	Chaud +7°C	Nom.	W/W	A+	A+
S.C.O.P	Froid	Nom.	kWh	170	220
	Chaud +7°C	Nom.	kWh	1100	1224
P.design.C	Froid	Nom.	kWh	19 / 29 / 34 / 39	19 / 29 / 34 / 39
	Chaud +7°C	Nom.	kWh	32 / 35 / 39	32 / 35 / 39
Classe énergétique	Froid	Nom.	kWh	60	60
	Chaud +7°C	Nom.	kWh	270 / 360 / 420 / 480	270 / 360 / 420 / 480
Conso énergétique annuelle	Froid	Nom.	m³/h	582	630
	Chaud +7°C	Nom.	m³/h	396 / 450 / 510	396 / 450 / 510
Pression sonore (1m)	Froid	Nom.	U/h	1,2	1,5
	Chaud +7°C	Nom.	U/h	4 / 6,0	5 / 6,0
Puissance sonore	Froid	Nom.	A	4 / 7,0	4,5 / 7,0
	Chaud +7°C	Nom.	A	4	5
Débit d'air	Froid	Nom.	A	4	4,5
	Chaud +7°C	Nom.	A	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Dés humidification	Froid	Nom.	e/W/Hz	D10A	D10A
	Chaud +7°C	Nom.	e/W/Hz	361,5	361,5
Intensité absorbée	Froid	Nom.	mm²	461,5	461,5
	Chaud +7°C	Nom.	mm²	645*645*121	645*645*121
Intensité démarrage	Froid	Nom.	kg	18	18
	Chaud +7°C	Nom.	kg		
Alimentation	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		
Disjoncteur	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		
Câble d'alimentation électrique	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		
Câble de raccordement UI-UE	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		
Dimensions (LxHxP)	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		
Poids net	Froid	Nom.	mm		
	Chaud +7°C	Nom.	mm		

Unité extérieure				G09WL.UL2	G12WL.UL2
Plage de fonctionnement	Froid	Min-Max	°C BS	-10-48	-10-48
	Chaud	Min-Max	°C BH	-15-24	-15-24
Pression sonore	Froid	Nom.	dBA	45	45
	Chaud	Nom.	dBA	45	45
Puissance sonore	Froid	Nom.	dBA	65	65
	Chaud	Nom.	dBA	1980	1980
Débit d'air	UE-UI	Nom.	m		
	Longueurs frigorifiques	Nom.	m	15	10
Démarré UE-UI	Max	Nom.	m	10	10
	Min	Nom.	m	6,35	6,35
Raccordés frigorifiques	Liquide	Nom.	pouce	(1/4)	(1/4)
	Gaz	Nom.	mm	9,52	9,52
Condensats	Extérieur	Nom.	pouce	(3/8)	(3/8)
	Extérieur	Nom.	mm	21,5	21,5
Réfrigérant	Type	Nom.	pouce	0,85	0,85
	Précharge (7,5m)	Nom.	g	R410A	R410A
Complément de charge	Précharge (7,5m)	Nom.	g	1000	1000
	Complément de charge	Nom.	g/m	20	20
Type de compresseur	Précharge (7,5m)	Nom.	g	Rotary	Rotary
	Complément de charge	Nom.	g/m	34	34
Poids net	Précharge (7,5m)	Nom.	kg	34	34
	Complément de charge	Nom.	kg	770*545*288	770*545*288
Dimensions (LxHxP)	Précharge (7,5m)	Nom.	mm		
	Complément de charge	Nom.	mm		

Prix Unitaire U.INT HT	1 058 €	1 122 €
Prix Unitaire U.EXT HT	1 284 €	1 464 €
Eco participation (U.EXT)	6,67 €	6,67 €
PRIX ENSEMBLE HT (hors éco participation)	2 342 €	2 586 €

Les protections et sections de câble sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en fonction des paramètres de l'installation, selon la norme NF C15-100. Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative; pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

## Compatibilité

MODÈLES	PUISSANCES (kbtu/h)	BLOCAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS		
			TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS	COMMANDE CENTRALISÉES
ARTCOOL STYLIST	9 / 12	•	•	•	-

## G09WL.NS3 / G12WL.NS3

(Unité : mm)

Désignation	
1	Façade
2	Récepteur infrarouge
3	Platine d'installation

## G09WL.UL2 / G12WL.UL2

(Unité : mm)

Désignation	
1	Grille de soufflage d'air
2	Connexion gaz
3	Connexion liquide
4	Coffret électrique
5	Connexion terre