

MURAL LIBERO PLUS

Mural Réversible Inverter - Solution Mono-Split Résidentiel

**Design
et connecté**

Technologie NFC embarquée*


- Via Smartphone, **accès instantané à toutes les informations concernant le climatiseur** : consommation d'énergie, autodiagnostic en cas de dysfonctionnement, FAQ...



* sur D18RL et D24RL

Confort Optimal

- Flux d'air **orientable dans les 4 directions** pour une **température uniforme dans toute la pièce**

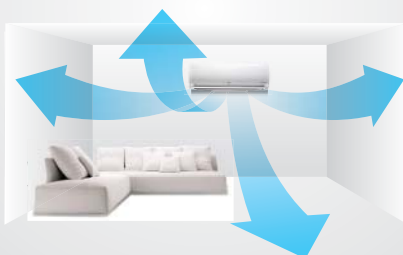

- Silence de fonctionnement** avec un niveau sonore à **19dB(A)**

Maîtrise des Consommations

- Ajustement rapide de la **consommation énergétique** en fonction des différents besoins*

Fonction Active Energy Control



* Uniquement en froid

- Affichage de la **consommation instantanée ou cumulée**



Spécifications

GROUPE EXTÉRIEUR			S09AK.UL2	S12AK.UL2	D18RL.UL2	D24RL.UUE
Froid	Puissance Froid Nominal	W	2500	3500	5000	6800
	Consommation Énergétique Annuelle - Froid*	kWh	142	201	287	391
	SEER* / Label Énergétique - Froid*	-	6,2 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Chaud	Puissance Chaud Nominal à 7°C	W	3200	4000	5800	8000
	Consommation Énergétique Annuelle - Chaud*	kWh	1120	1400	1435	2027
	SCOP* / Label Énergétique - Chaud*	-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
	Puissance Chaud Max. à -7°C	W	2660	3330	4780	6320
Niveau Sonore à 1 m			dB(A)	45	51	54
Dimensions - L x H x P			mm	770x545x288	770x545x288	870x655x320
Poids			kg	34	34	46
Plage de fonctionnement Froid			°C BS	-10-48	-10-48	-10-48
Plage de fonctionnement Chaud			°C BH	-15-24	-15-24	-15-24
Longueur préchargée			m	7,5	7,5	7,5
Charge de réfrigérant R410A			g	1000	1000	1150
Tension			V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Disjoncteur**			A	D10A	D10A	D16A
Câble d'alimentation/Interconnexion**			mm²	3G1,5/4x1,5	3G1,5/4x1,5	3G2,5/4x1,5

UNITÉ INTÉRIEURE		D09AK.NSB	D12AK.NSB	D18RL.NS2	D24RL.NS2
Débit d'air - PV/MV/GV	m³/h	330/480/600	330/480/600	660/840/900	660/840/1020
Niveau Sonore à 1 m - MN/PV/MV/GV	dB(A)	19/23/33/38	19/23/33/39	29/35/40/42	29/35/40/45
Dimensions - L x H x P	mm	885x285x210	885x285x210	1090x330x248	1090x330x248
Poids	kg	11	11	14,5	14

* Calcul conforme à la directive Européenne ERP / ** Valeurs données à titre indicatif. La pose et la section des câbles et des conducteurs sont soumises à la norme NF C15-100 ainsi qu'aux préconisations du manuel technique du constructeur.

Unités Intérieures



D09AK.NSB / D12AK.NSB



D18RL.NS2 / D24RL.NS2

Groupe Extérieurs



S09AK.UL2
S12AK.UL2



D18RL.UL2
D24RL.UUE

Fonctionnalités



Energy Display

Affichage de la consommation sur l'affichage de l'unité intérieure. S'active via la télécommande (Uniquement sur tailles 18 et 24)



Active Energy Control

Permet une réduction supplémentaire de la consommation énergétique en mode froid



Mode nuit (Unité intérieure)

Réduction du niveau sonore à 19dB(A)



Ioniseur Plasmaster

Diffusion d'ions négatifs pour purifier l'air ambiant et améliorer le bien-être



Filtre à poussières microscopiques

Élimine les particules jusqu'à 0,3 µm



Solution d'installation rapide et facile

Finition parfaite

Télécommande



BOUTON	AFFI-CHAGE	DESCRIPTION
ON/OFF		Ioniseur
SLEEP		Mode nuit Unité Intérieure
TEMP		Réglage de la température de consigne
ON/OFF		On / Off
FAN SPEED		Ajustement de la vitesse de soufflage
MODE		Sélection du mode de fonctionnement (Froid, Automatique, Déshumidification, Chaud et Ventilation seule)
HEAT/COOL		Fonction Chauffage ou Rafraîchissement rapide
VERTICAL SWING		Gestion des flux d'air verticaux et horizontaux
TEMP. DIS.		Affichage de la température de la pièce (5 sec.)
ON/OFF		Programmeur (période et heure d'arrêt)
SLEEP		Boutons de navigation et fonction spécifiques : Mode nuit G. Ext., Active energy control et Autonettoyant
SET CLEAR		Paramétrer ou annuler les fonctions
RESET		Reset (restauration par défaut)
LIGHT		Ajustement de l'intensité lumineuse de l'affichage sur l'unité intérieure
ENERGY DISPLAY		Affichage de la consommation électrique (instantanée et cumulée)

Contactez votre revendeur LG :



* Garantie main-d'œuvre sous conditions de mise en service effectuée par un partenaire Station Technique Agréée LG

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations
BP 59372 Villepinte - 95942 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69
Pour plus d'informations : www.lg.com/fr

Nouveau Portail Partenaires LG
dédié aux professionnels :
<http://partner.lge.com/fr>