


STANDARD PLUS WiFi



La gamme STANDARD PLUS WiFi possède un design sobre mais efficace incluant la fonction WiFi.

Haute efficacité énergétique

Des labels énergétiques A++ en froid et A+ en chaud garantissent un environnement confortable, tout en assurant des économies d'énergies.

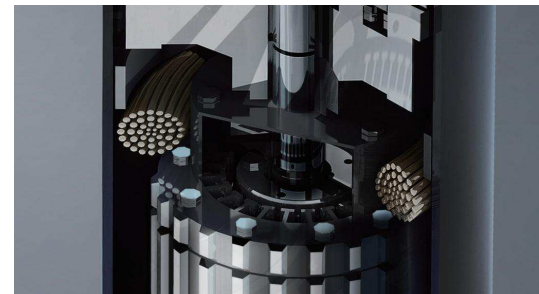

Optimisation de la circulation d'air

Pour plus de confort, en mode froid, le flux d'air est horizontal afin d'empêcher le souffle direct. En mode chauffage, celui-ci est dirigé verticalement pour fournir un air chaud naturel.



Entretien facilité

Facilité d'accès au porte filtre pour le nettoyage.



STANDARD PLUS WiFi



TÉLÉCOMMANDE
INCLUSE
(Réf. : PQWRHQ0F08)



UNITÉ				9k	12k
Unité intérieure				PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ
Puissance restituée	Froid	Min./Nom./Max	W	890 / 2500 / 3700	890 / 3500 / 4040
	Chaud +7°C	Min./Nom./Max	W	890 / 3300 / 4100	890 / 4000 / 5100
	Chaud -7°C	Nom.	W	2600	3000
Puissance absorbée	Froid	Nom.	W	656	1080
	Chaud +7°C	Nom.	W	800	1050
EER			W/W	3.81	3.24
S.E.E.R				7.0	6.6
P design F			kW	2.5	3.5
COP			W/W	4.13	3.81
S.C.O.P				4.0	4.0
P design C			kW	2.5	2.5
Classe énergétique	Froid			A++	A++
	Chaud			A+	A+
	Froid		kWh	125	186
Conso énergétique annuelle	Chaud		kWh	875	875
	Froid	MN/PV/MV/GV	dBa	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41
Pression sonore (1m)	Chaud	PV/MV/GV	dBa	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41
	Froid	GV	dBa	59	59
Puissance sonore	Froid	MN/PV/MV/GV	m³/h	180 / 252 / 450 / 600	180 / 252 / 450 / 600
	Chaud	Max	m³/h	750	750
Débit d'air	Froid	MN/PV/MV/GV	m³/h	336 / 432 / 600	336 / 432 / 600
	Chaud	PV/MV/GV	m³/h	1.3	1.3
Déshumidification			l/h	1.3	1.3
Intensité absorbée	Froid	Nom./Max.	A	3.0 / 6.0	4.7 / 6.0
	Chaud	Nom./Max.	A	4.0 / 7.0	4.7 / 7.0
Intensité démarrage	Froid	Nom.	A	3.0	4.7
	Chaud	Nom.	A	4.0	4.7
Alimentation			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Disjoncteur			A	15	15
Câble d'alimentation électrique			mm²	3*1.0	3*1.0
Câble de raccordement UI-UE			mm²	4*1.0	4*1.0
Dimensions (LxHxP)			mm	837*308*189	837*308*189
Poids net			kg	8.7	8.7
Unité extérieure				PC09SQ.UA3	PC12SQ.UA3
Plage de fonctionnement	Froid	Min-Max	°C BS	-10-48	-10-48
	Chaud	Min-Max	°C BH	-10-24	-10-24
Pression sonore	Froid	GV	dBa	48	48
	Chaud	GV	dBa	50	50
Puissance sonore	Froid	GV	dBa	65	65
	Chaud	GV	dBa	65	65
Débit d'air	UE-UI	Min	m	3	3
	Max	m	15	15	15
Longueurs frigorifiques	UE-UI	Min	m	3	3
	Max	m	15	15	15
Raccords frigorifiques	Dénivelé UE-UI	Max	m	7	7
	Liquide	Extérieur	mm	6.35	6.35
		Extérieur	pouce	(1/4)	(1/4)
	Gaz	Extérieur	mm	9.52	9.52
		Extérieur	pouce	(3/8)	(3/8)
	Condensats	Extérieur	mm	21.5	21.5
		Extérieur	pouce	0.85	0.85
	Réfrigérant	Type		R32	R32
		Précharge (7.5m)	g	700	700
		Equivalent CO ₂ du F-GAS	t. eq CO ₂	0.473	0.473
		Complément de charge	g/m	20	20
Type de compresseur				Twin Rotary	Twin Rotary
Poids net			kg	25.1	25.1
Dimensions (LxHxP)			mm	717*483*230	717*483*230
				9k	12k
Prix Unitaire U.INT HT				520 €	630 €
Prix Unitaire U.EXT HT				851 €	945 €
éco participation (U.EXT)				6,67 €	6,67 €
PRIX ENSEMBLE HT (hors éco participation)				1 371 €	1 575 €


Les protections et sections de câble sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en fonction des paramètres de l'installation, selon la norme NF C15-100. Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.



Compatibilité

MODÈLES	PUISSANCES (kbtu/h)	BLOCAGE DE MODE POUR RT2012	COMPATIBILITÉ DES OPTIONS		
			TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	CARTE CONTACTS SECS	COMMANDE CENTRALISÉES
STANDARD PLUS WiFi	9 / 12	•	•	•	-


PC09SQ.NSJ / PC12SQ.NSJ

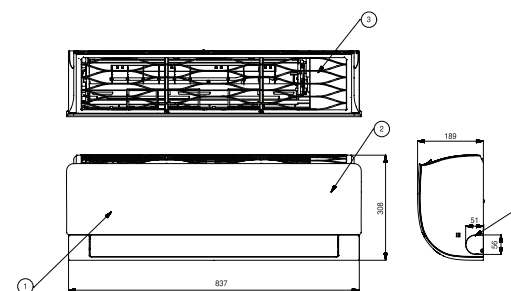

(Unité : mm)

Désignation
1 Façade
2 Récepteur infrarouge
3 Grille de reprise
4 Prédécoupe - Tuyauterie et câblage
5 Platine d'installation

PC09SQ.UA3 / PC12SQ.UA3

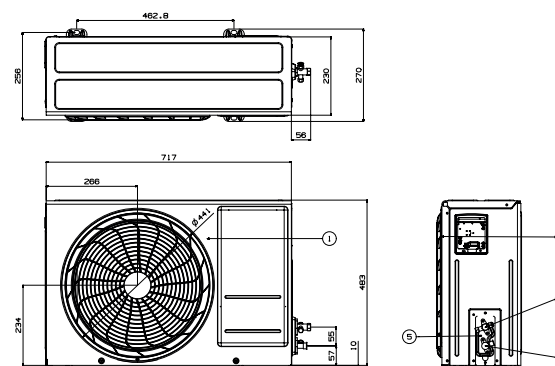

(Unité : mm)

Désignation
1 Grille de soufflage d'air
2 Connexion gaz
3 Connexion liquide
4 Coffret électrique
5 Connexion terre

* This product contains Fluorinated greenhouse gases (R410A).

